



MASTER PL-T 4-Pin

MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GX24Q-2 [GX24q-2]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	13000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t	98 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t	97 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t	90 %
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]

Lysstrøm (nom.)	1200 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1200 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	67 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 2 000 t	92 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 4 000 t	88 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 6 000 t	86 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 8 000 t	84 %

MASTER PL-T 4-Pin

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	81 %
--	------

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	16,5 W
lyskildestrøm (nom.)	0,225 A

Temperatur

Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
---------------------------------	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Informasjon om lyskildefeste	4P
------------------------------	----

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
--------------------------------	---

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150055982170
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500559821
Bestillingskode	55982170
Lokal bestillingskode	3820700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	50
SAP-materialer	927914482771
Nettvekt (stykk)	58,000 g
ILCOS-kode	FSM-18/27/1B-E-GX24q=2


Målskisse

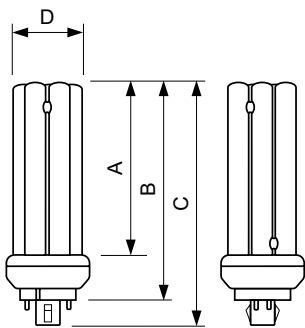


PL-T 18W/827/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

Fotometriske data

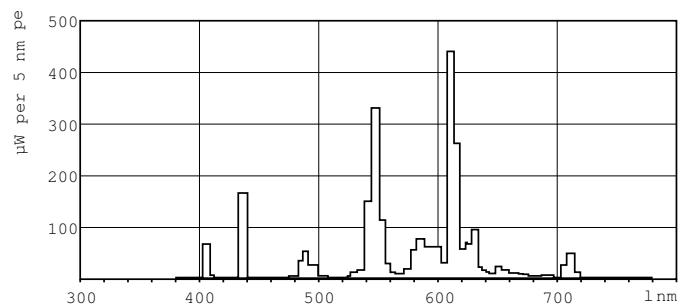


Fargekode /827

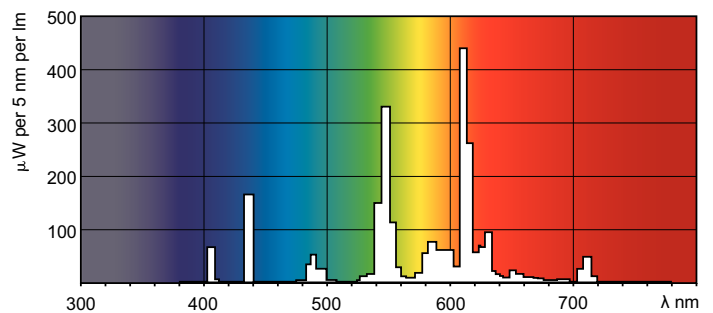

Fargekode /827

MASTER PL-T 4-Pin

Levetid

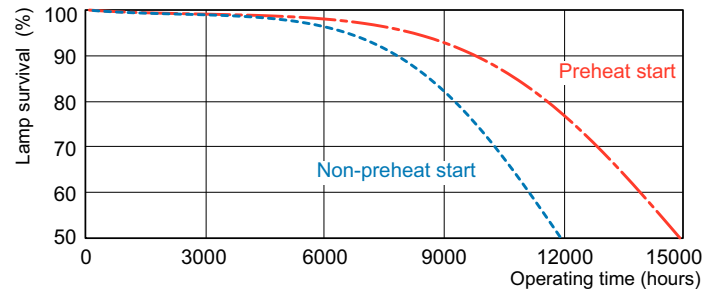

LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

