



# MASTER PL-T 4-Pin



## MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

### Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GX24Q-3 [ GX24q-3]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	13000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t	98 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t	97 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t	90 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere


Teknisk belysning	
Fargekode	830 [ CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1800 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1725 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Fargepunkt X (nom.)	0,44
Fargepunkt Y (nom.)	0,403
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	66 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 2 000 t	92 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 4 000 t	88 %

# MASTER PL-T 4-Pin

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	86 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	84 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	81 %
<b>Drift og elektrisk</b>	
Power (Rated) (Nom)	27,2 W
lyskildestrøm (nom.)	0,300 A
<b>Temperatur</b>	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
<b>Kontroller og dimming</b>	
Kan dimmes	Ja
<b>Mekanisk og innfatning</b>	
Informasjon om lyskildefeste	4P
<b>Godkjenning og bruk</b>	
Energieffektivitet, klasse	G

Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	28 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423347
<b>Produktdata</b>	
Fullstendig produktkode	871150061120870
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500611208
Bestillingskode	61120870
Lokal bestillingskode	3820882
SAP-teller – antall per pakke	1
Lokal kodebeskrivelse	3820882
SAP-teller – pakker per utvendige	50
SAP-materialer	927914683071
Net Weight (Piece)	64,000 g
ILCOS-kode	FSM-26/30/1B-E-GX24q=3


## Målskisse




MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm

## Fotometriske data

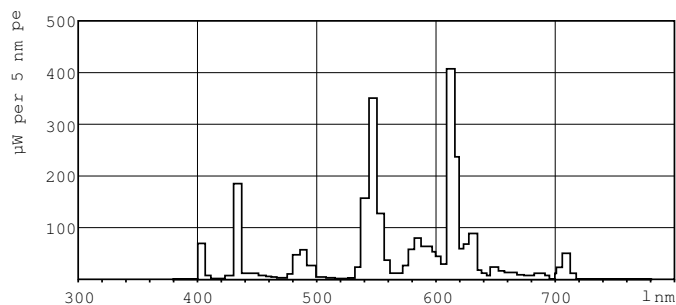



Fargekode /830

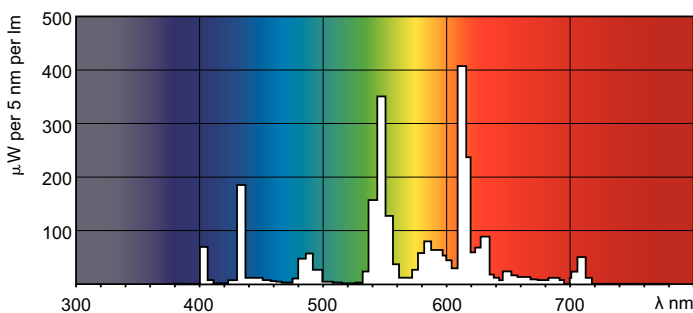

Fargekode /830


# MASTER PL-T 4-Pin

## Levetid

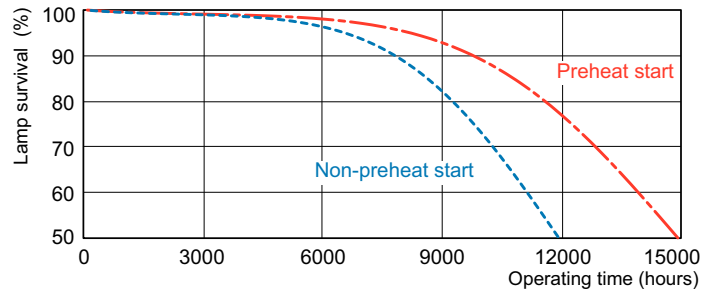

LDLE\_PLT4PN\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLT4PN\_0002-Life expectancy diagram

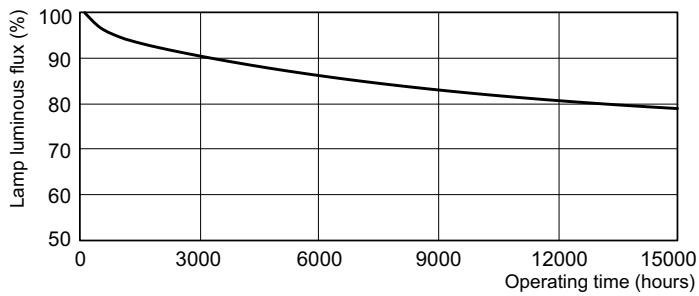

LDLM\_PLT4PN\_0001-Lumen maintenance diagram

