



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Kompakt utladningslampe med høyt lysutbytte

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	X528 [X528]
Driftsposisjon	P5 [Parallell +/-5° horis.]
Levetid til 5 % lystap (nom.)	6000 h
Levetid til 10 % lystap (nom.)	8000 h
Levetid til 20 % lystap (nom.)	10000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	842 [CCT av 4200 K]
Lysstrøm (merkekapasitet) (min.)	85800 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	95800 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lumenedlikehold 1000 t (nom.)	90 %
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	80 %
Fargepunkt X (nom.)	366
Fargepunkt Y (nom.)	370
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4200 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	92,00 lm/W


Fargegjengivelse (nom)	70
Drift og elektrisk	
Forsyningsspenning, lyskilde	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	1040,0 W
Oppvarmingstid lyskildestrøm (maks.)	15 A
lyskildestrøm (EM) (nom.)	9,3 A
Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Spenning (maks.)	140 V
Spenning (min.)	110 V
Spenning (nom.)	125 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Informasjon om lyskilde feste	Ledning (C)

MASTER MHN-LA

Lyspæreform	TD40 [TD 40mm]
Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	112 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	1144 kWh
UV	
Spesifikk effektiv strålingseffekt	265 mW/klm
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	920 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150020078500
Produktnavn for bestilling	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
EAN/UPC – produkt	8718291548232
Bestillingskode	20078500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	928073005130
Nettvekt (stykk)	141,000 g
ILCOS-kode	MN-1000-E-K-/H


Målskisse

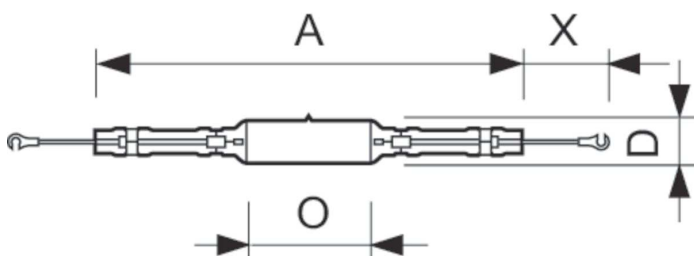

Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm

MHN-LA 1000W/842 230V XWH


Fotometriske data

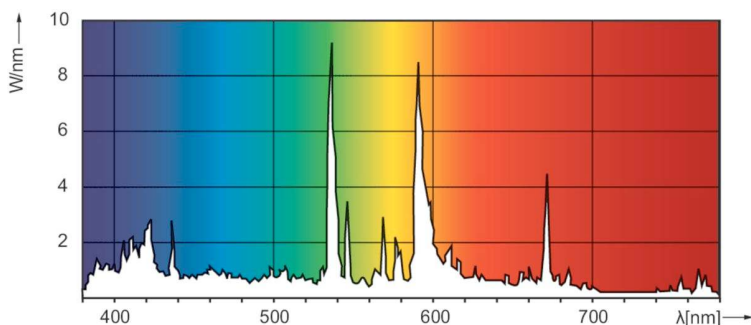

LDPO_MHN-LA_0001-Spectral power distribution Colour

MASTER MHN-LA

Levetid

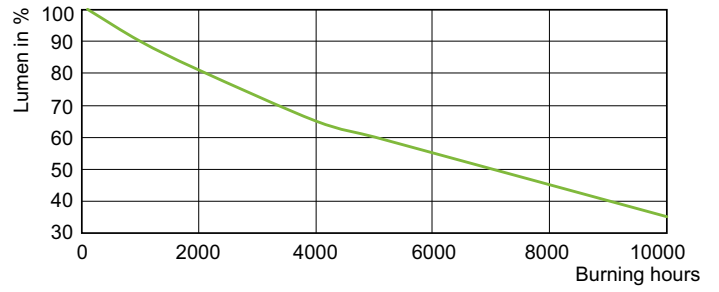

LDLE_MHN-LA_0001-Life expectancy diagram

LDLM_MHN-LA_0001-Lumen maintenance diagram

