

MASTER LEDtube InstantFit HF



MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.

Warnings and safety

• MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner avhenger av type installasjon.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	1000 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	125,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	20000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
lyskildestrøm (maks.)	500 mA
lyskildestrøm (min.)	150 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spennning (nom.)	20-50 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	600 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energy Efficiency Class	E
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

	387394
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869674353900
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8
EAN/UPC – produkt	8718696743539
Bestillingskode	74353900
Lokal bestillingskode	3861564
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001393102
Nettvekt (stykk)	0,160 kg


Målskisse

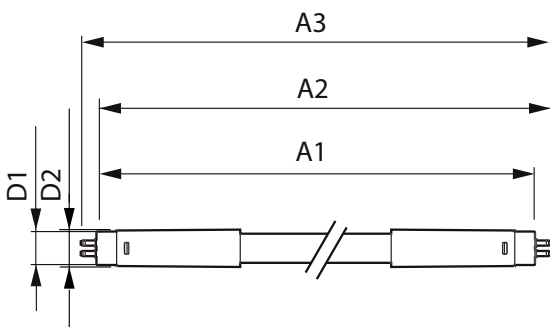


MAS LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	25,6 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometriske data




8W G13 830 3000K

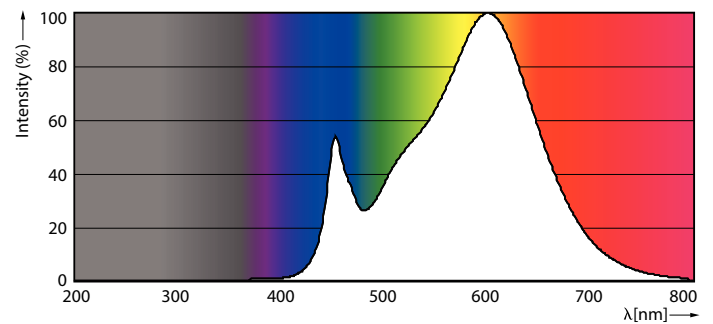

8W G13


MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometriske data

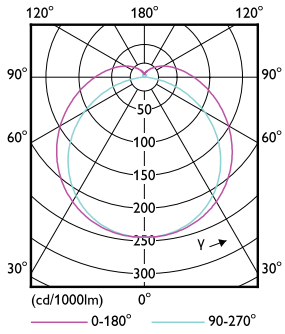


8W G13 830 3000K


Levetid

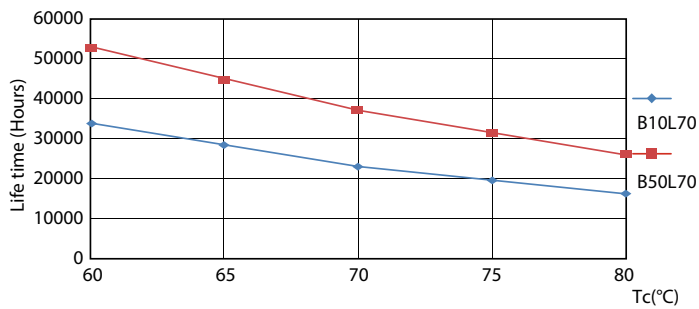


8W G13

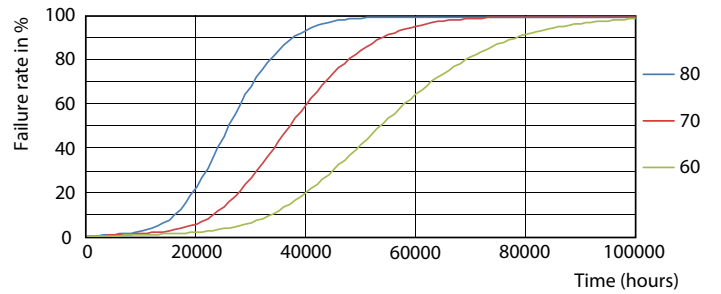

8W G13

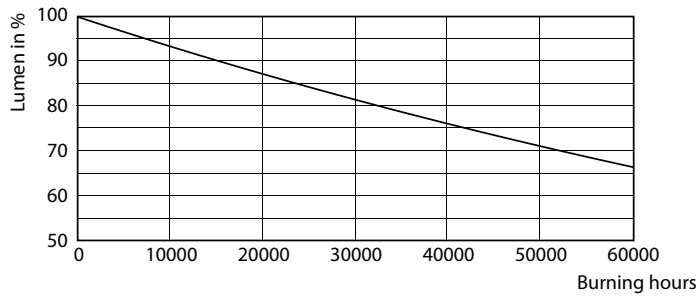


8W G13

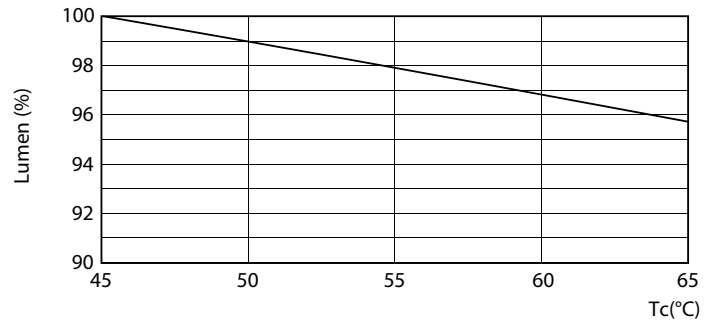

8W G13

MASTER LEDtube InstantFit HF

Levetid

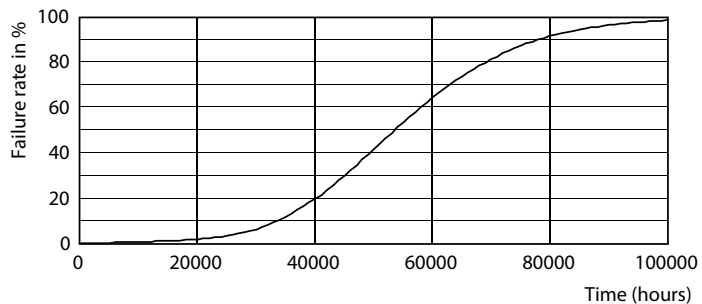

8W G13

