



CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gjør at belysningsprosjektet ditt blir lett å gjennomføre. Du trenger ikke tenke på driverteknologien lenger. Takket være en unik design, passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer med enten elektromagnetiske forkoblinger eller HF-elektroniske forkoblinger eller strømtilkoblinger. Den er enkel å betjene, og det er ikke behov for å oppbevare dobbelt opp med produkter! Helt trygt, pålitelig og enkel å installere – Philips CorePro LEDtube Universal T8 er det ideelle alternativet til vanlige lysrør for energibesparelser og lavere investering.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	1850 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	102,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,97
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C

CorePro LED tube Universal T8

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate

Energiforbruk kWh/1000 t	18 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869680166600
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8
EAN/UPC – produkt	8718696801666
Bestillingskode	80166600
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001869202
Nettvekt (stykk)	0,270 kg


Målskisse

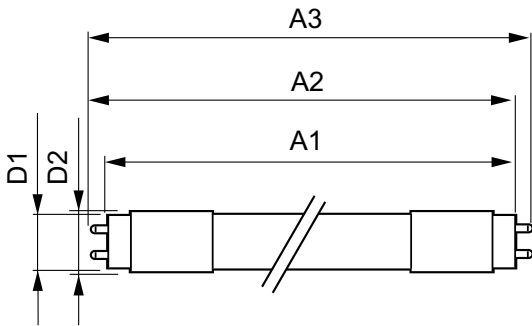


TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Fotometriske data

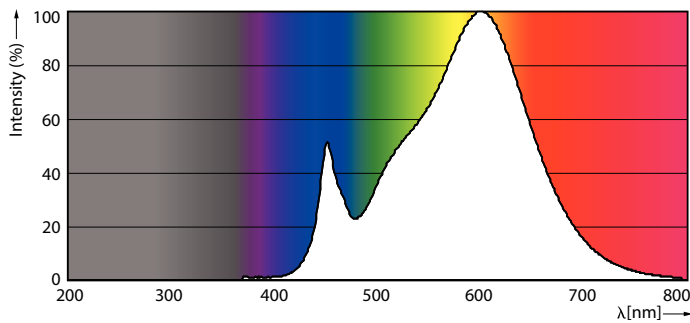

18W G13

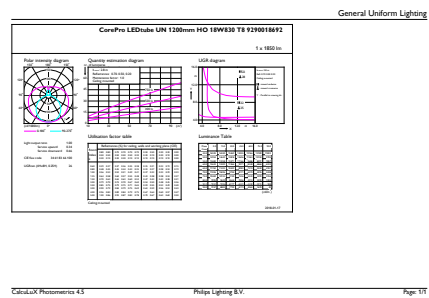

18W G13 830 3000K

CorePro LED tube Universal T8

Fotometriske data



18W G13 830 3000K

Levetid



18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

CorePro LED tube Universal T8

Levetid

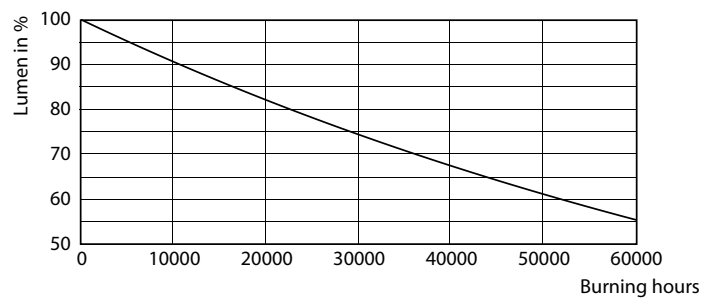

18W G13

