



# Master Value LEDtube T8



## MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8

Som en LED-løsning med høy ytelse er det profesjonelle Master Value LED-røret ideelt for å bytte ut T8-lysrør med EM-forkobling, eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en jevn belysning til bruk i all generell belysning, samt umiddelbar energieffektivitet, noe som gjør dette til en miljøvennlig løsning.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [ CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	190 °
Lysstrøm (nom.)	3100 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	151,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	20,5 W
lyskildestrøm (maks.)	97 mA
lyskildestrøm (min.)	89 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet

# Master Value LEDtube T8


Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
<b>Godkjenning og bruk</b>	
Energieffektivitet, klasse	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	21 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403616

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871869964693600
-------------------------	-----------------

Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8
EAN/UPC – produkt	8718699646936
Bestillingskode	64693600
Lokal bestillingskode	3821565
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002021802
Nettovekt (stykk)	0,270 kg



## Målskisse

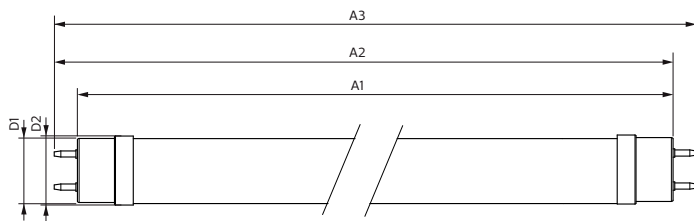

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

## TLED 5ft 220-240V20.5-58W3100lm4000K G13

## Fotometriske data

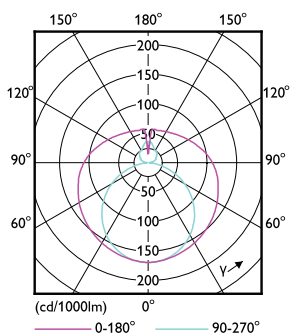

## LEDtube 220-240V G13

## LEDtube 220-240V G13 5ft 3100lm 4000k


# Master Value LEDtube T8

## Fotometriska data




LEDtube 220-240V G13 4000k


## Levetid

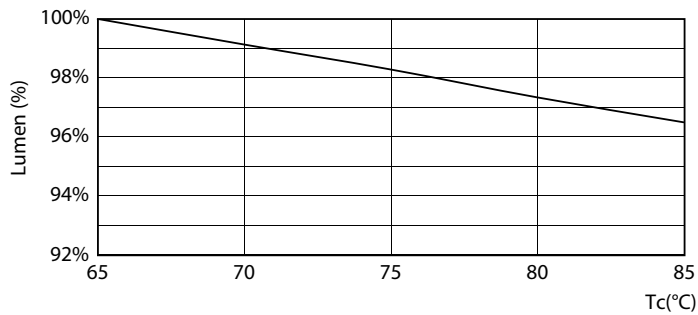


LEDtube MAS SLR 20,5W 60K LumenVsTc-LMP

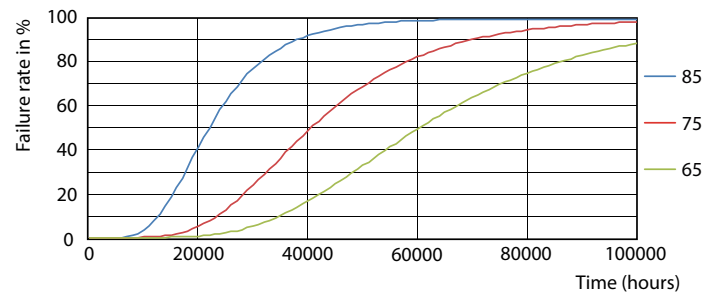

LEDtube MAS SLR 20,5W 60K FailureRate-LED

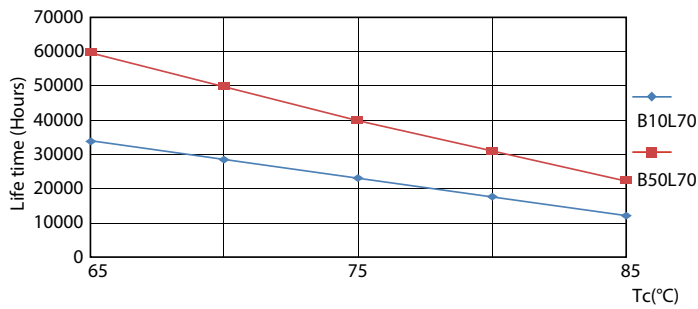

LEDtube MAS SLR 20,5W 60K LifetimeVsTc-LED

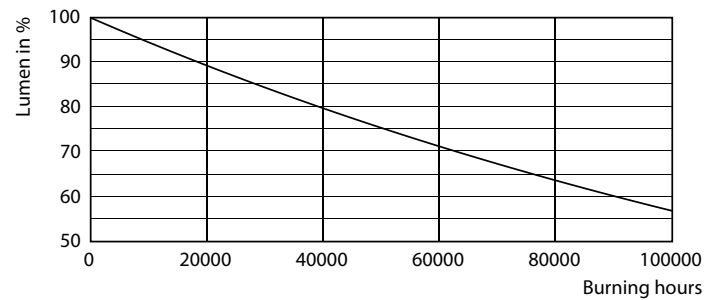

LEDtube\_60K

## Master Value LEDtube T8

### Levetid



LEDtube\_60K

