

# Pålitelig løsning med lang levetid

## HID-Basic BSN/BMH semi-paralell ten

Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper for bruk med en ekstern semiparalell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper

### Fordeler

- Pålitelig løsning med lang levetid som er beskyttet mot overoppheting
- Minimalt watt-tap takket være opptrekkingsprosessen
- Kontrollutstyr kan fjerninstalleres

### Funksjoner


- Alle forkoblinger er utstyrt med ThermoSwitch for å beskytte mot slutt-på-levetid-fenomener
- Forkobling kan også brukes sammen med serietenner
- Som standard utstyrt med terminalblokker – stikkontakt tilgjengelig på forespørsel
- Mulighet for jording under montering
- Forkoblinger til alternative nettspenninger/frekvenser tilgjengelig på bestilling

### Søknad



- Utendørsbelysning
- Vekstlys

# HID-Basic BSN/BMH semi-paralell ten

## Versjons

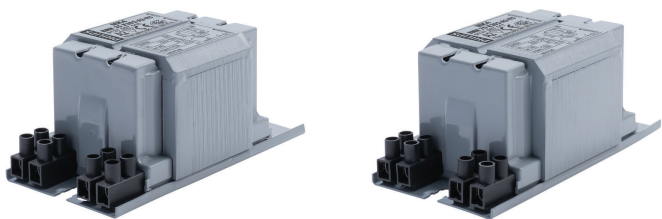

## Målskisse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

### Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning	230 V

### Generell informasjon

Antall lyskilder	1 stykk/enhet
Type lyskilde	MH

## Systemegenskaper

Order Code	Full Product Name	Nominell strøm, forkobling til lyskilde
74068200	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	35 W



## HID-Basic BSN/BMH semi-paralell ten

Order Code	Full Product Name	Nominell strøm, forkobling til lyskilde
74074300	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	70 W

